

# Clesti multifunctionali cu taiere in diagonala

462/1BI



## Profile




## Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- manere bimaterial pentru conditii grele

## Avantaje:

- **Cleste dezizolator cabluri simple de sectiune 1.5 mm<sup>2</sup> et 2.5mm<sup>2</sup>**

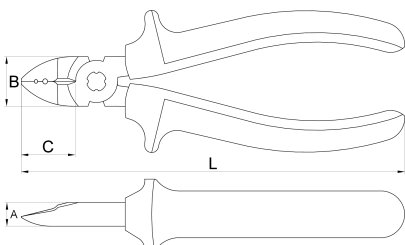



L

B

A

C



624059

160

21

10

22

211

capacitate de taiere



L

max 1560 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 750 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

624059

160

1,6

2,5

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

## Frequently asked questions

### **Ce înseamnă că cleștii sunt căliți și reveniți, iar părțile/dinții capului cleștilor sunt întăriți inductiv?**

Aceasta înseamnă că cleștii sunt tratați termic prin calirea și revenirea întregii suprafețe la o duritate de aproximativ 45HRc, în timp ce părțile capului sunt calite inductiv la o duritate de cel puțin 60HRc.

### **Ce se înțelege prin afirmația că cleștii sunt făcuți în conformitate cu standardul ISO menționat?**

Aceasta înseamnă că cleștii sunt în conformitate cu standardul internațional în ceea ce privește dimensiunile, rezistența și structura, iar conformitatea este determinată de testele prescrise.