

Sečice kose, višenamenske

462/1BI



Profili




Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- završna obrada: hromirane prema standardu ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama

Prednosti:

- **skidanje izolacije električnih kablova 1,5 mm² i 2,5mm²**

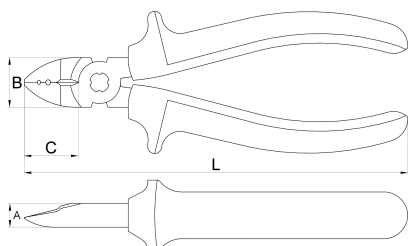

L

B

A

C





L

B

A

C



624059

160

21

10

22

211

kapacitet sečenja (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

624059

160

1,6

2,5

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Šta to znači kada se kaže da su klešta kaljena i ojačana, a rezne ivice/zubi klešta induktivno kaljeni?

To znači da su klešta termički obrađena kaljenjem i ojačavanjem cele površine do tvrdoće od oko 45 HRc, dok su vrhovi/zubi klešta dodatno induktivno kaljeni do tvrdoće od minimalno 60 HRc.

Šta to znači da su klešta proizvedena u skladu sa ISO standardima?

To znači da su klešta po dimenzijama, čvrstoći i strukturi u skladu sa međunarodnim standardom, a usaglašenost se utvrđuje propisanim testiranjem.