

# Multifunkčné diagonálne cvikacie kliešte

462/1VDEDP



## Profiles



## Product features


- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- podľa EN IEC 60900

## Výhody:

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- dvojité vrstvy - dvojité farebné izolácie

## Dôležité!

- ak je viditeľná druhá vrstva, vymeňte svoj izolovaný nástroj za nový.

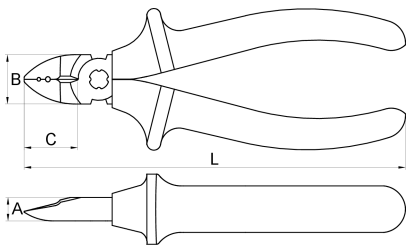

	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

rezná kapacita (10N = 1kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> ØĤ	max 750 N/mm <sup>2</sup> ØĤ
624061	160	1,6	2,5

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Frequently asked questions

### Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?

Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

### Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?

Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

### Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?

Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

### Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.