

Multifunkčné diagonálne cvikacie kliešte

462/1VDEDP



Profiles



Product features


- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- tvrdené a kalené
- rezné hrany indukčne tvrdené
- leštené
- povrchová úprava: chrómované
- podľa EN IEC 60900

Výhody:

- Odizolovanie vodičov 1,5 mm² a 2,5 mm²
- dvojité vrstvy - dvojité farebné izolácie

Dôležité!

- ak presvitá druhá vrstva, vymeňte vaše VDE náradie za nové

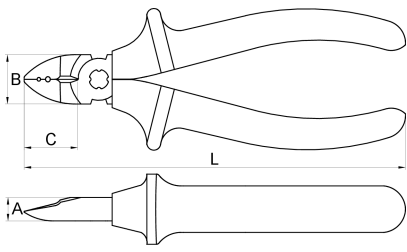

	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

rezná kapacita (10N = 1kg)

	L	max 1600 N/mm ² ØĤ	max 650 N/mm ² ØĤ
624061	160	1,6	2,5

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Frequently asked questions

Vyrába sa certifikované izolované náradie iným postupom ako necertifikované izolované náradie?

Nástroje sa vyrábajú podľa rovnakého postupu.

Sú izolované (VDE) nástroje považované za osobné ochranné prostriedky (OOP)?

Podľa predpisov EÚ sa náradie VDE nepovažuje za OOP.

Je možné pracovať s izolovanými kliešťami pod elektrickým napätím?

Áno, ale iba odborníkmi, ktorí dodržiavajú bezpečnostné požiadavky a používajú ďalšie osobné ochranné prostriedky.

Sú nástroje VDE testované iba v sériovej výrobe?

Skúška vysokým napätím (pri 10 kV) sa vykonáva plne na každom nástroji. Ostatné testy sa vykonávajú v súlade s normou EN60900.