

Sečice kose, višenamenske, izolovane

462/1VDEDP



Profilii



Opis proizvoda


- materijal: premium plus alatni čelik
- kovane, potpuno poboljšane i ojačane
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- površina hromirana ISO 1456:2009
- izrađena prema standardu EN IEC 60900

Prednosti:

- skidanje izolacije električnih kablova 1,5 mm² i 2,5mm²
- ručke izolovane sa dva izolaciona sloja u dve boje, koje omogućavaju dodatnu sigurnost

Važno!

- ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim

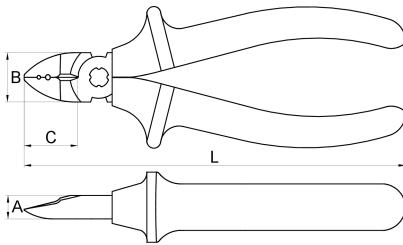

Barcode	L	B	A	C	
624061	160	21	10	22	224

kapacitet sečenja (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm ² Ø†	max 750 N/mm ² Ø†
624061	160	1,6	2,5

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Da li se sertifikovani izolovani alati proizvode drugačijim postupkom od nesertifikovanih izolovanih alata?

Alati se izrađuju po istoj proceduri.

Da li se izolovani VDE alati smatraju ličnom zaštitnom opremom PPE?

Prema propisima EU, VDE alati se ne smatraju zaštitnom opremom PPE.

Možemo li raditi sa izolovanim kleštima pod električnim naponom?

Da, ali samo preofesionalci koji poštuju bezbednosne zahteve i koriste dodatnu ličnu zaštitnu opremu.

Da li se VDE alati testiraju samo na osnovu uzorka u serijskoj proizvodnji?

Test visokog napona (pri 10 kV) se u potpunosti izvodi na svakom alatu. Ostala ispitivanja se vrše u skladu sa standardom EN60900.