


Kapak mbrojtës për bosht

3054.1/4



Profiles

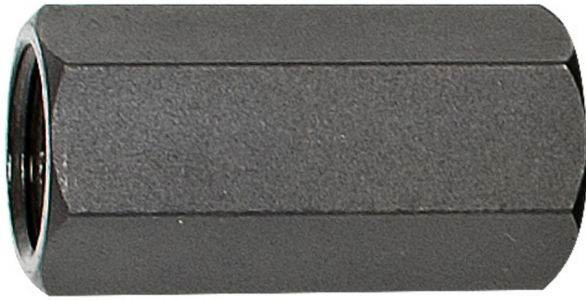

Product features

- Materiali: çeliku special mjet, thekur me te zbutura
- përfundojë sipërfaqe: nxihem DIN 50938 standarde
- M12x1,25 (kjo është pjesë e voztar M24x1,5)
- D12mm (kjo është pjesë e voztar M26x1)
- M14x1,25 (kjo është pjesë e voztar M28x1)
- M16x1,5 (kjo është pjesë e voztar M38x1,5)




Avantazhet:

- mundëson mbrojtjen e bosht makinë duke tërhequr volant

Përdorim:

- Të kapele mbrojtës janë të dehur mbi bosht me gunga motor dhe mbrojtur bosht me gunga , kur magneti është duke u larguar . Të kapele mbrojtës janë përdorur kur arra relativisht të vogla janë përdorur për të siguruar magnet për bosht me gunga . Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të

përdorur kapele mbrojtës në motorët ku sistemi vajosje për lubricating kushineta fund kalon nëpër qendër të bosht me gunga (crankshafts uritur)

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.