


# 曲轴保护帽

3054.1/4

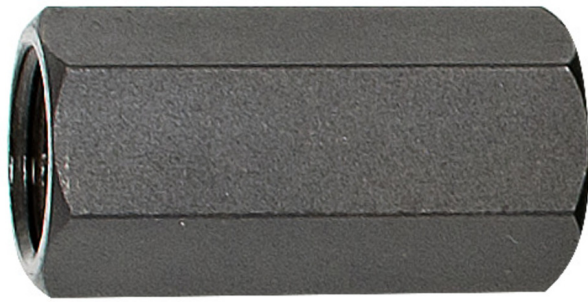

## 配置文件

---



## 产品属性

- 材料:优质高碳钢,淬火与回火
- 表面处理:根据DIN50938标准进行发黑处理
- M12x1,25 (拔出器 M24x1,5 的一部分)
- D12mm (拔出器 M26x1 的一部分)
- M14x1,25 (拔出器 M28x1 的一部分)
- M16x1,5(它是脉冲M38x1,5)的一部分

## 优势:

- 通过拔出飞轮实现对驱动轴的保护

## 用途:

- 保护罩被拧在马达的曲轴上,当磁铁被拆卸时保护曲轴。当使用相对较小的螺母来确保磁铁进入曲轴时,使用保护罩。在发动机的润滑系统中使用保护罩是特别重要的,保证润滑轴承的润滑系统在曲轴的中心(空心曲轴)上运行。



3054/4



624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.