


# Προστατευτικό στροφαλοφόρου

3054.1/4

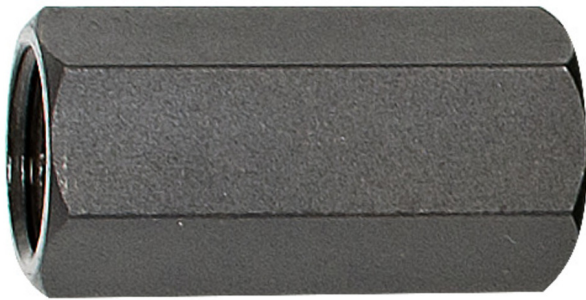

## Προφίλ

---



## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Υλικό: Ανθρακούχος χάλυβας
- Επιφάνεια με μαύρο φινίρισμα σύμφωνα με το DIN 50938
- M12x1,25 (μέρος του εξολκέα M24x1,5)
- D12mm (μέρος του εξολκέα M26x1)
- M14x1,25 (μέρος του εξολκέα M28x1)
- M16x1,5 (μέρος του εξολκέα M38x1,5)




## Προτερήματα:

- επιτρέπει την προστασία του άξονα μετάδοσης στην εξαγωγή του βολάν

## Χρήση:

- Τα προστατευτικά βιδώνονται στον στροφαλοφόρο του κινητήρα και τον προστατεύουν όταν ο μαγνήτης αφαιρείται. Τα προστατευτικά χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν σχετικά μικρά παξιμάδια για

την ασφάλιση του μαγνήτη στον άξονα. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά σε μηχανές που το λιπαντικό των τελικών ρουλεμάν περνά μέσα από τον άξονα (κούφιοι στροφαλοφόροι)

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.