


Krukas beschermingskap

3054.1/4



Profielen

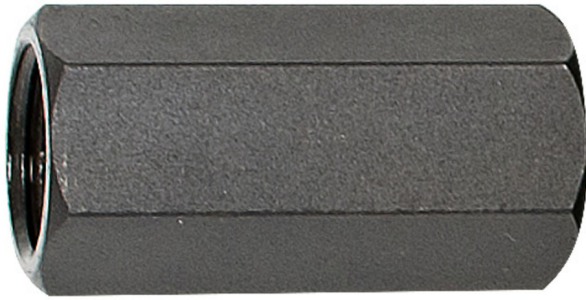

Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- afwerking oppervlak: chemisch gezwart volgens DIN50938-norm
- M12x1,25 (it is part of puller M24x1,5)
- D12mm (it is part of puller M26x1)
- M14x1,25 (it is part of puller M28x1)
- M16x1,5 (it is part of puller M38x1,5)




Voordelen:

- enables protection of the drive shaft by pulling flywheel

Gebruik:

- The protector caps are screwed onto the motor's crankshaft and protect the crankshaft when the magnet is being removed. The protector caps are used when relatively small nuts are used to secure the magnet to the crankshaft. It is especially important to use the protector caps on engines where the

lubrication system for lubricating the end bearings runs through the centre of the crankshaft (hollow crankshafts).

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.