


# Ščitnik ročične gredi

3054.1/4

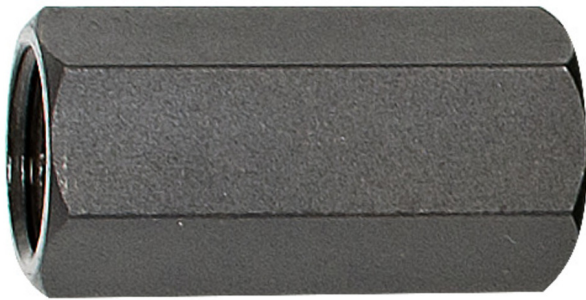

## Profili

---



## Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: črnjeno po standardu DIN 50938
- M12x1,25 (v sklopu s snemalcem M24x1,5)
- D12mm (v sklopu s snemalcem M26x1)
- M14x1,25 (v sklopu s snemalcem M28x1)
- M16x1,5 (v sklopu s snemalcem M38x1,5)




## Prednosti:

- omogoča zaščito gredi pri snemanju magneta

## Uporaba:

- Ščitniki se privijačijo na ročično gred motorja, s tem se zaščiti sama gred pri snemanju magneta. Ščitniki se uporabljajo tam, kjer se uporabljajo sorazmerno majhne matice za varnostno pritrditev magneta na

gred. Posebej je pomembno da se uporabljajo ščitniki na motorjih, kateri imajo mazalni sistem speljan za mazanje ojničnih ležajev skozi sredino ročične gredi (votle ročične gredi).

		3054/4	
624225	M12 x 1,25	M24 x 1,5	37
624226	D 12	M26 x 1	39
624227	M14 x 1,25	M28 x 1	33
624228	M16 x 1,5	M38 x 1,5	55

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.