

# Suspension top cap socket

1783/1 6P



## Profielen

---

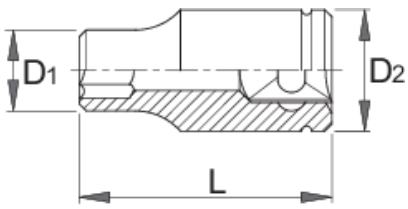





## Product attributen

- materiaal: premium flex chroom vanadium staal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- oppervlakteafwerking: verchroomd volgens ISO 1456:2009
- gepolijst

## Gebruik:

- Vlakke doppen worden gebruikt op een verende fietsvork waar de bovenste moer een zeer laag profiel heeft.



		L	D1	D2	T↑	
625716	23	38	26	31,8	12	128
624214	24	40	33	28	14	126
624215	26	40	35,3	30	14	141
624216	27	41	37	30	16	146
624217	28	41	38	31	18	158
624218	30	44	40,5	34	20	215
624219	32	44	43	36	20	233

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)

