

# Nasadka do serwisu zawieszenia

1783/1 6P



## Profile

---

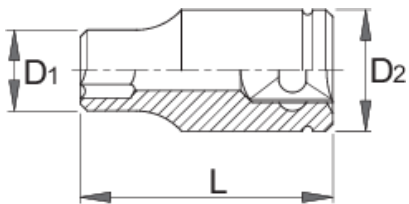






## Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- polerowane

## Użycie:

- Płytke nasadki są używane w serwisie amortyzatorów, gdzie górna nakrętka ma bardzo niski profil.



		L	D1	D2		
625716	23	38	26	31,8	12	128
624214	24	40	33	28	14	126
624216	27	41	37	30	16	146
624217	28	41	38	31	18	158
624218	30	44	40,5	34	20	215
624219	32	44	43	36	20	233

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

