

# Kliješta poluokrugla

506/1BI



## Profili

---




## Standardi

---

DIN ISO 5745

## Atributi proizvoda

- materijal: Premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezni rubovi induktivno kaljeni
- čeljusti polirane
- završna obrada: kromiranje po standardu ISO 1456:2009
- robusne ručke izolirane dvokomponentnim navlakama
- nazubljena stezna površina
- izrađeno po standardu ISO5745
- koriste se i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osjetljivih dijelova

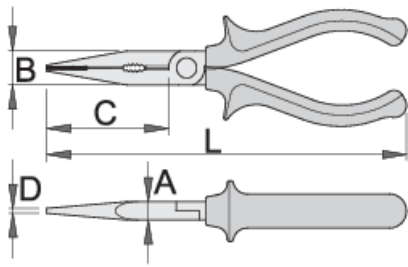

|        | L   | B  | D   | A | C  |     |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|
| 607874 | 140 | 15 | 2   | 8 | 39 | 115 |
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

spodobnost rezanja (10N=1kg)

|        | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607874 | 140 | 1,6                           | 2,0                          |
| 607875 | 160 | 1,6                           | 2,0                          |

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Photo (pictures)



Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.