

Flachrundzange mit Schneide

506/1BI



Profile




Standards

DIN ISO 5745


Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- Greiffläche gezahnt
- gefertigt laut Standard ISO 5745
- Auch zum Zusammenpressen und Trennen von Kabeln und anderen empfindlichen Gegenständen

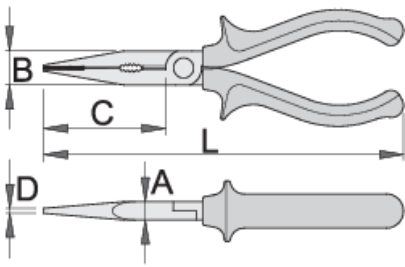

|  | L | B | D | A | C |  |
|--|-----|----|-----|---|----|---|
| 607874 | 140 | 15 | 2 | 8 | 39 | 115 |
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

Schneidwerte (10N=1kg)

|  | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607874 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 607875 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Foto (Bilder)



Häufig gestellte Fragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.