

Félkerek csőrű fogó vágóélel

506/1BI



Profilok




Szabványok

DIN ISO 5745

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej polírozott
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat
- pofák fogazottak
- ISO 5745 szabvány szerint
- Alkalmas szerelvények összepréseléséhez és leválasztásához is kábelekről és más sérülékeny munkadarabokról.

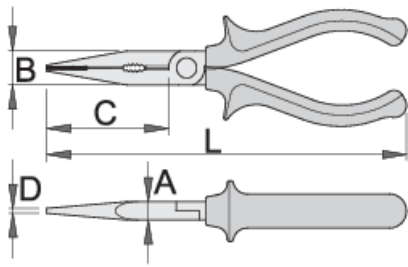

| | L | B | D | A | C | |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|
| 607874 | 140 | 15 | 2 | 8 | 39 | 115 |
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

vágási képesség (10 N = 1 kg)

| | L | max 1600 N/mm ² Ø↑ | max 650 N/mm ² Ø↑ |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607874 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 607875 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Photo (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.