

# Telefoontang met snijkanten

506/1BI



## Profielen

---




## Standaard

---

DIN ISO 5745


## Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- kop gepolijst
- surface finish: trivalent chrome plated to standard ISO 1456:2009
- heavy duty double - component handles
- gripping surface serrated
- made according to standard ISO 5745
- ook voor het klemmen en scheiden van kabels en andere kwetsbare items

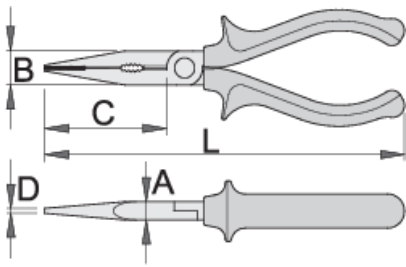

	L	B	D	A	C	
607874	140	15	2	8	39	115
607875	160	16	2.5	9	49	137

knipcapaciteit (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Foto (Afbeeldingen)



Veelgestelde vragen

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.