Clesti cu varfuri semirotunde si tais

506/1BI




Profile

Standarde

DIN ISO 5745

Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- manere bimaterial pentru conditii grele
- partea de prindere dintata
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- de asemenea pentru agatarea si separarea cablurilor sau a altor obiecte de precizie

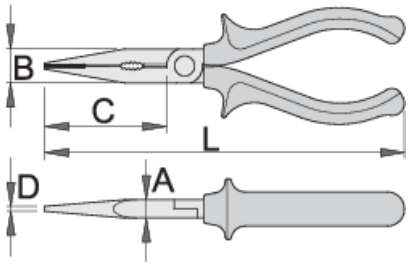

	L	B	D	A	C	
607875	160	16	2.5	9	49	137


capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607875	160	1,6	2,0

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

Photo (pictures)



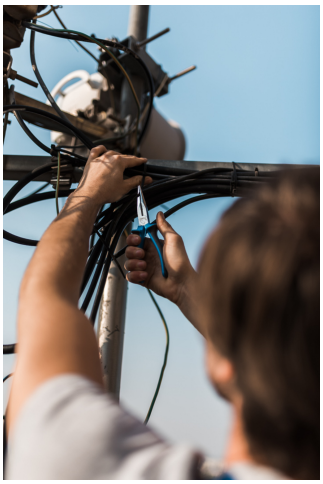

Frequently asked questions

Profilul capului de pe șurub s-a deformat într-o asemenea măsură încât nu poate fi deșurubat cu o șurubelniță. Ce instrument Unior poate fi utilizat în acest caz?
Cleștii cu șurub 407/4DP sunt cea mai bună alegere pentru deșurubarea șuruburilor cu profil de cap deteriorat.