

Klešta špicasta prava

506/1BI



Profili




Standardi

DIN ISO 5745

Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti polirane
- površina hromirana ISO 1456:2009
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- izrađena prema standardu ISO 5745
- takođe i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osetljivih delova

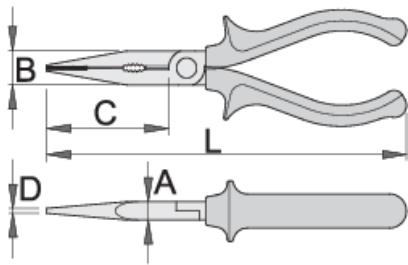

| | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|---|----|-----|
| | L | B | D | A | C | |
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

kapacitet sečenja (10N=1kg)

| | | | |
|--------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
| 607875 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Slika (slike)



Najčešće postavljana pitanja

Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrtnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtanje vijaka sa oštećenim profilom glave.