

Yan keskili kargaburun penseler

506/1BI



Profiles




Standards

DIN ISO 5745

Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- ağır hizmet tipi iki bileşenli saplar
- kavrama yüzeyi tırtıllıdır
- ISO 5745 standardına göre yapılmıştır
- ayrıca sıkıca tutmak ve kablolardan ve diğer hassas nesnelere ayırmak için kullanılır

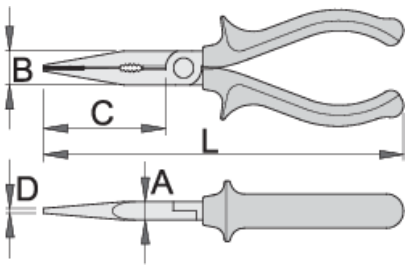

| Barcode | L | B | D | A | C | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 607874 | 140 | 15 | 2 | 8 | 39 | 115 |
| 607875 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 137 |

kesme kapasitesi (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607874 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 607875 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Photo (pictures)



Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.