Flachrundzange mit Schneide

506/4G



Profile


Premium

Standards

DIN ISO 5745

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- Greiffläche gezahnt
- gefertigt laut Standard ISO 5745
- Auch zum Zusammenpressen und Trennen von Kabeln und anderen empfindlichen Gegenständen

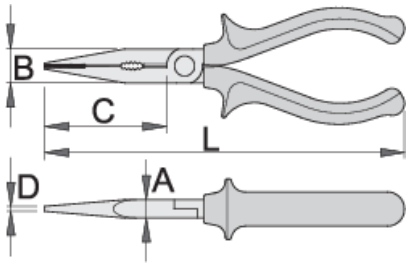

	L	B	D	A	C	
608713	160	16	2.5	9	49	137

Schneidwerte (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
608713	160	1,6	2,0

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Häufig gestellte Fragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.