Telefoontang met snijkanten

506/4G



Profielen

Premium+

Standaard

DIN ISO 5745

Product attributen

- material: premium plus carbon steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- head surface finish: finely ground
- surface finish: phosphated to standard ISO 9717
- heavy duty plastic handles
- gripping surface serrated
- made according to standard ISO 5745
- ook voor het klemmen en scheiden van kabels en andere kwetsbare items

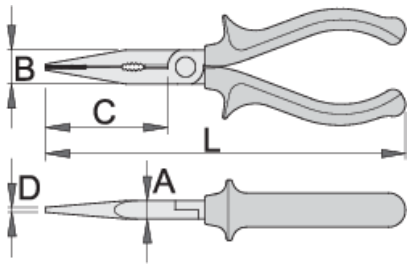

	L	B	D	A	C	
608713	160	16	2.5	9	49	137

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
608713	160	1,6	2,0

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

Het kopprofiel van de schroef is zodanig vervormd dat hij niet meer met een schroevendraaier kan worden losgedraaid. Welk gereedschap van Unior kan in dit geval worden gebruikt?
407/4DP schroevendraaitangen zijn de beste keuze voor het losdraaien van schroeven met een beschadigd kopprofiel.