

# Клещи човки

506/4G



## Профили

---




## Стандарти

---

DIN ISO 5745

## Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- фино шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- ергономични пластични дръжки
- вътрешните части на челюстите са назъбени
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5745
- също така за стягане или отделяне от кабели или други деликатни обекти

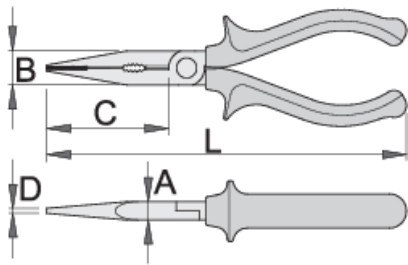

Barcode	L	B	D	A	C	Weight	Availability
608712	140	15	2	8	39	115	Till end of stock
608713	160	16	2.5	9	49	137	

Капацитет на рязане (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Често задавани въпроси

**Профила на главата на винта се разби до таква степен, че не може да се развие с никаква отвертка. Има ли инструмент на Unior, който може да се използва , за да се развие винта?**

Клеците 407/4DP са най-добия избор, за да развиете повредени винтове. Те са специално конструирани за тази цел.