Alicate puntas semirredondas con corte, aislado

506/4G



Perfiles


Premium

Normas

DIN ISO 5745

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos de plástico para trabajos duros
- superficie de agarre dentada
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5745
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles

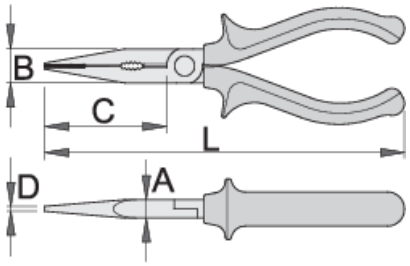

	L	B	D	A	C	
608713	160	16	2.5	9	49	137

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
608713	160	1,6	2,0

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Preguntas frecuentes

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.