Félkerek csőrű fogó vágóéllel

506/4G



Profilok


Premium+

Szabványok

DIN ISO 5745

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan edzettek
- fej kialakítása: finomköszörült
- felületkezelés: foszfátozott, ISO 9717 szabvány szerint
- megerősített műanyag markolat
- pofák fogazottak
- ISO 5745 szabvány szerint
- Alkalmas szerelvények összepréseléséhez és leválasztásához is kábelekről és más sérülékeny munkadarabokról.

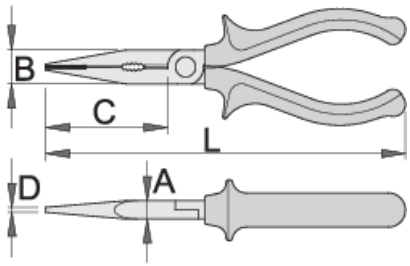

	L	B	D	A	C	
608713	160	16	2.5	9	49	137

vágási képesség (10 N = 1 kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608713	160	1,6	2,0

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.