

Szczypce półokrągłe, długie z bocznym ucinakiem

506/4G



Profile




Standardy

DIN ISO 5745

Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- krawędzie tnące utwardzane indukcyjnie
- wykończenie powierzchni głowicy : dokładne szlifowanie
- wykończenie powierzchni: fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- Wysokowytrzymała rękojeść z tworzywa
- ząbkowana powierzchnia chwytająca
- wykonane zgodnie z ISO 5745
- także do zaciskania i oddzielania kabli i innych delikatnych przedmiotów

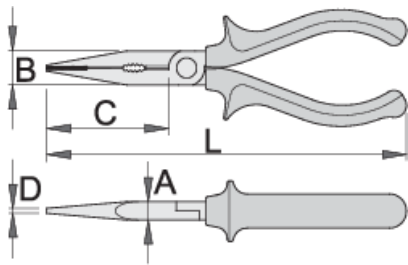

	L	B	D	A	C	
608712	140	15	2	8	39	115
608713	160	16	2.5	9	49	137

zdolność cięcia (10N = 1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Często zadawane pytania

Profil łba na śrubie odkształcił się do tego stopnia, że nie można go odkręcić śrubokrętem. Jakiego narzędzia Unior można użyć w tym przypadku?

Szczypce do śrub 407/4DP to najlepszy wybór do odkręcania śrub z uszkodzonym profilem łba.