

# Плоскогубцы комбинированные

506/4G



## Профили

---




## Стандарты

---

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745

## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- износостойкие пластиковые рукоятки
- губки с насечкой
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745
- используются также для обжатия и обрезки кабеля и других деликатных предметов

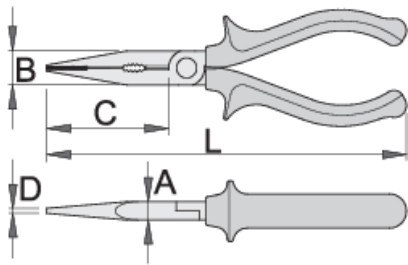

	L	B	D	A	C		
608712	140	15	2	8	39	115	Till end of stock
608713	160	16	2.5	9	49	137	

режущая способность (10 Н = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Часто задаваемые вопросы

**Профиль головки на шурупе деформировался до такой степени, что его невозможно открыть отверткой. Какой инструмент Unior можно использовать в этом случае?**  
 Плоскогубцы 407/4DP — лучший выбор для откручивания винтов с поврежденным профилем головки.