

Klešta špicasta prava

506/4G



Profili




Standardi

DIN ISO 5745

Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezne ivice induktivno kaljene
- čeljusti fino brušene
- površina fosfatirana ISO 9717
- robusne ručke obložene plastičnim navlakama
- unutrašnje površine čeljusti nazubljene
- izrađena prema standardu ISO 5745
- takođe i za stiskanje i odvajanje od kablova i drugih osetljivih delova

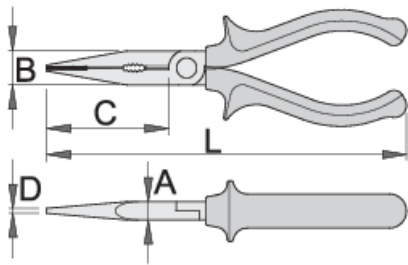

Barcode	L	B	D	A	C	Weight
608712	140	15	2	8	39	115
608713	160	16	2.5	9	49	137

kapacitet sečenja (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Profil glave na vijku se do te mere deformisao da se ne može odvrnuti odvijačem. Koji UNIOR alat se može koristiti u ovom slučaju?

Klešta za vijke 407/4DP su najbolji izbor za odvrtnje vijaka sa oštećenim profilom glave.