Yan keskili kargaburun penseler

506/4G



Profiles


Premium

Standards

DIN ISO 5745

Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- ağır hizmet tipi plastik saplar
- kavrama yüzeyi tırtıllıdır
- ISO 5745 standardına göre yapılmıştır
- ayrıca sıkıca tutmak ve kablolardan ve diğer hassas nesnelerden ayırmak için kullanılır

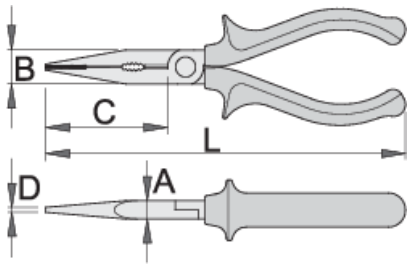

	L	B	D	A	C	
608713	160	16	2.5	9	49	137

kesme kapasitesi (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
608713	160	1,6	2,0

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.