Алат за чаура на долен носач

1671.8/2BI-US




Profiles

Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглероден челик
- ергономски робусни двокомпонентни рачки
- Изработен е според клуч (арт.1671.1), навртка со нитна и рачка
- Двојно навојната завртка ви овозможува да го користите овој алат за Shimano стандарден долен носач како и за Shimano Ostalink и Truvativ долни носачи

Како да се користи алатот?

- Предност: Кога сакаме да отстраниме погонско лежиште, неопходно е да се стави клучот на нитната на лежиштето. Со навртка тој е фиксиран на основата. Го штити клучот од лизнување и оштетување на нитната на лежиштето. Работата е олеснета од 350mm долгата рачка со двокомпонентна ергономска обвивка. Истата процедура се користи за монтажа.

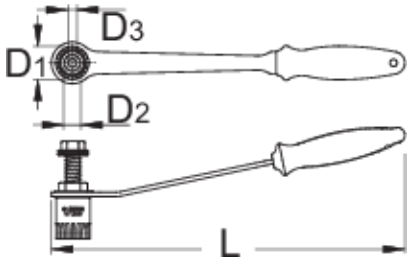

624919	500

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција