Ściągacz miski sterowej

1614/4BI-US



Profile

Cechy produktu

- materiał: stal weglowa premium flex plus
- Wykończenie powierzchni : czerniona zgodnie z DIN 50938.
- Jak użyć przyrząd :
- Ściągacz jest przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego demontażu miski sterowej z widelca lub amortyzatora o rozmiarze 1", 1.1/4" 1.1/2" oraz 1.1/8". Aby użyć ściągacza, umieść ściągacz w widelcu i umocuj poprzez pokręcanie nakrętką roboczą. Obracaj pokrętłem celem usunięcia miski rury sterowej. Przyrząd umożliwia wykonanie tej czynności bez użycia młotka. Jest przeznaczony dla profesjonalnego i domowego użytku.

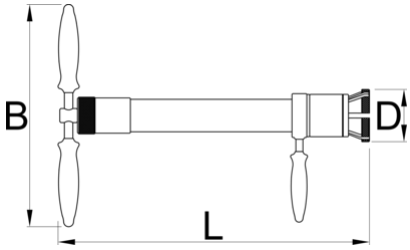

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach