Univerzalni izvlakač čaure ležaja upravljača (“konusa viljuške”)

1614/4BI-US




Profili

Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- površinska zaštita: bruniran (fosfatiran) po standardu DIN 50938
- Kako koristiti alat:
- Izvlakač je alat za brzo i precizno skidanje konusa viljuške sa prečnikom vrata od 1", 1.1/8", 1-1/4”, ili 1-1/2” - bilo da je kruta, ili sa amortizerom. Sastavljen izvlakač sa čaurom postavimo na viljušku i fiksiramo okretanjem matice. Okrenemo vreteno upravljača da bismo skinuli upravljač sa viljuške.

Proizvod omogućava efikasno skidanje bez upotrebe čekića. Namenjen je i za profesionalnu i za amatersku upotrebu.

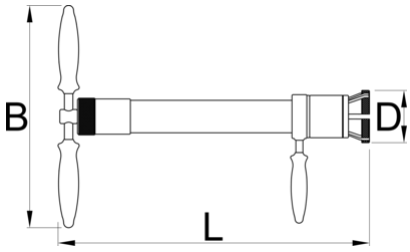

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.