

直尖嘴钳，带剪切和夹管功能

508/1BI



配置文件




标准

DIN ISO 5745

产品属性

- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 切削刃感应淬火
- 头部抛光
- 表面处理：依据ISO 1456:2009进行镀铬处理
- 重型双成分材料手柄
- 锯齿状钳口
- 根据ISO5745标准生产
- 也可用于夹持和分离电缆或其他精细表面的物体

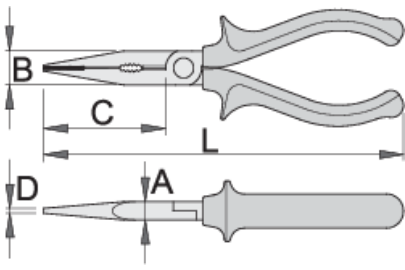

| Barcode | L | B | D | A | C | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 607876 | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156 |
| 607877 | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191 |

cutting capacity (10N=1kg)

| Barcode | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607876 | 170 | 1,6 | 2,0 |
| 607877 | 200 | 1,8 | 2,5 |

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

Frequently asked questions

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.