

# 直尖嘴钳，带剪切和夹管功能

508/1BI



## 配置文件




## 标准

DIN ISO 5745

## 产品属性

- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 切削刃感应淬火
- 头部抛光
- 表面处理：依据ISO 1456:2009进行镀铬处理
- 重型双成分材料手柄
- 锯齿状钳口
- 根据ISO5745标准生产
- 也可用于夹持和分离电缆或其他精细表面的物体

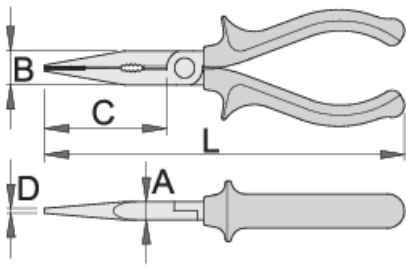

Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

cutting capacity (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## Frequently asked questions

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.