Kleště pro jemnou mechaniku

508/1BI




Profily

Standardy

DIN ISO 5745

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- vroubkované čelisti kleští
- Vyrobeno dle normy ISO 5745
- také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů

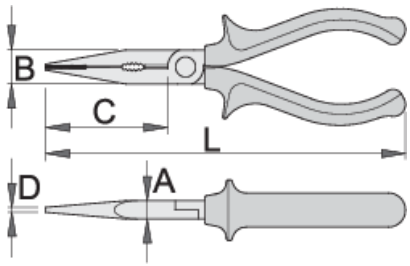

	L	B	D	A	C	
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

kapacita střihu (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Často kladené otázky

Profil hlavy na šroubu se zdeformoval natolik, že jej nelze vyšroubovat šroubovákem. Který nástroj Unior lze v tomto případě použít?
Kleště na šrouby 407/4DP jsou nejlepší volbou pro vyšroubování šroubů s poškozeným profilem hlavy.