

# Alicate puntas semirredondas, punta recta con corte y grip

508/1BI



## Perfiles

---




## Normas

---

DIN ISO 5745

## Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- superficie de agarre dentada
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5745
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles

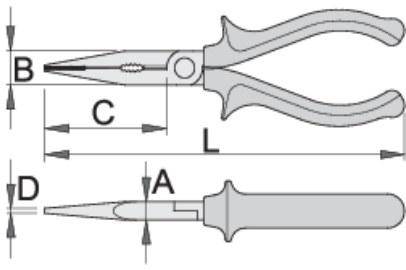

Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Preguntas frecuentes

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.