Alicate puntas semirredondas, punta recta con corte y grip

508/1BI



Perfiles

Normas

DIN ISO 5745

Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- filos templados por inducción
- cabezas pulidas
- acabado de la superficie: cromado trivalente según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- superficie de agarre dentada
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5745
- también para apretar y separar de los cables u otros objetos sensibles

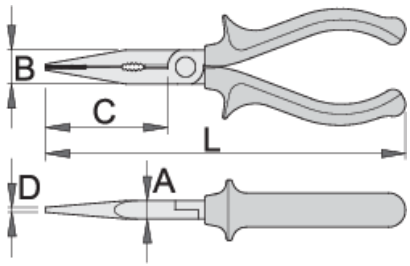

	L	B	D	A	C	
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Preguntas frecuentes

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.