
Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade

508/1BI

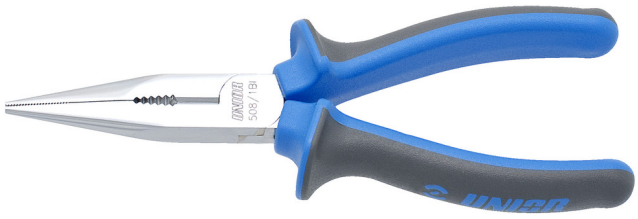


Profile

Standards

DIN ISO 5745

Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Zweikomponentengriffe mit Abgleitschutz
- Greiffläche gezahnt
- gefertigt laut Standard ISO 5745 und EN60900
- Auch zum Zusammenpressen und Trennen von Kabeln und anderen empfindlichen Gegenständen

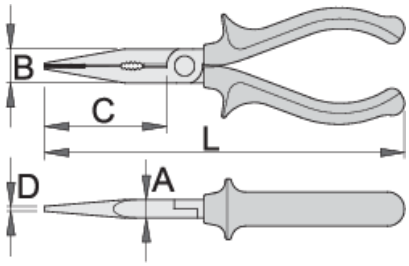

	L	B	D	A	C	
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

Schneidwerte (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² ØT	max 750 N/mm² ØT
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Häufig gestellte Fragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?
407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.