

# Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade

508/1BI



## Profile

---




## Standards

---

DIN ISO 5745

## Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf poliert
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Zweikomponentengriffe mit Abgleitschutz
- Greiffläche gezahnt
- gefertigt laut Standard ISO 5745 und EN60900
- Auch zum Zusammenpressen und Trennen von Kabeln und anderen empfindlichen Gegenständen

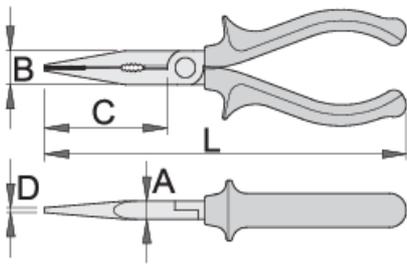

Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

Schneidwerte (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Häufig gestellte Fragen

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.