

# Telefoontang met snijkanten, vertand, recht

508/1BI



## Profielen

---




## Standaard

---

DIN ISO 5745

## Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- kop gepolijst
- surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- heavy duty double - component handles
- gripping surface serrated
- made according to standard ISO 5745
- ook voor het klemmen en scheiden van kabels en andere kwetsbare items

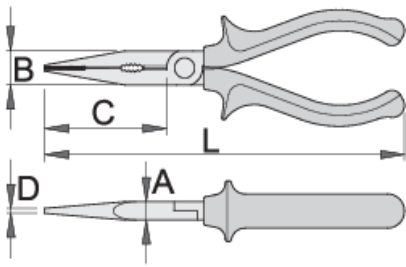

| Barcode | L   | B  | D   | A | C  | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 607876  | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 156    |
| 607877  | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 191    |

knipcapaciteit (10N=1kg)

| Barcode | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 607876  | 170 | 1,6                           | 2,0                          |
| 607877  | 200 | 1,8                           | 2,5                          |

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Veelgestelde vragen

**The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?**

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.