

Telefoontang met snijkanten, vertand, recht

508/1BI



Profielen




Standaard

DIN ISO 5745

Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- cutting edges induction hardened
- kop gepolijst
- surface finish: trivalent chrome plated according to ISO 1456:2009
- heavy duty double - component handles
- gripping surface serrated
- made according to standard ISO 5745
- ook voor het klemmen en scheiden van kabels en andere kwetsbare items

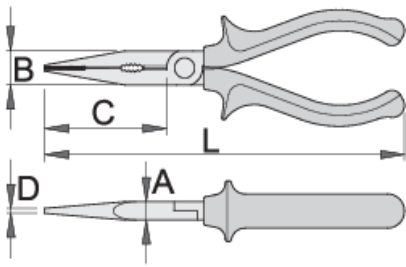

Barcode	L	B	D	A	C	Weight
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

knipcapaciteit (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Veelgestelde vragen

The head profile on the screw has deformed to such an extent that it cannot be unscrewed with a screwdriver. Which Unior tool can be used in this case?

407/4DP screw pliers are the best choice for unscrewing screws with a damaged head profile.