Плоскогубцы комбинированные, рукоятки BI

508/1BI




Профили

Стандарты

изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- губки с насечкой
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 5745
- используются также для обжатия и обрезки кабеля и других деликатных предметов

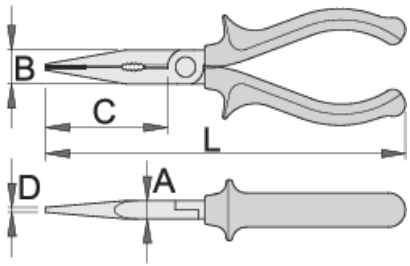

	L	B	D	A	C	
607876	170	17	2.5	9	61	156
607877	200	17	2.5	9	77	191

режущая способность (10 H = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Профиль головки на шурупе деформировался до такой степени, что его невозможно открутить отверткой. Какой инструмент Unior можно использовать в этом случае?
Плоскогубцы 407/4DP — лучший выбор для откручивания винтов с поврежденным профилем головки.