

# 프로 리페어 클램프, 수동 조절 기능

1693.1S-US




## 프로파일



## 제품 특징

- 최소 Ø24 mm 및 최대 Ø40mm 직경의 튜브에 적합합니다.
- 접근이 용이한 나사를 사용하면 조를 열거나 닫을 때의 압력을 수정할 수 있습니다. 나사는 렌치를 사용하지 않고 손으로 돌릴 수 있습니다.

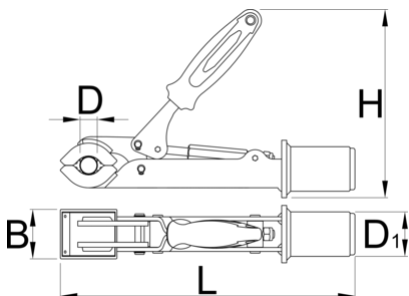



D↓

D↑

B

D1

H

L



629232

24

40

50

45

185

298

1520

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 스페어 파트



클램프용 교체 가능한 고무 커버, 원형, 2개 세트