

프로 리페어 클램프, 수동 조절 기능

1693.1S-US




프로파일



제품 특징

- 최소 Ø24 mm 및 최대 Ø40mm 직경의 튜브에 적합합니다.
- 접근이 용이한 나사를 사용하면 조를 열거나 닫을 때의 압력을 수정할 수 있습니다. 나사는 렌치를 사용하지 않고 손으로 돌릴 수 있습니다.

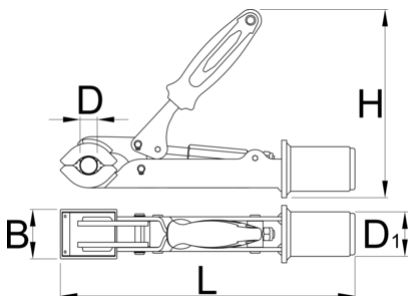



D↓

D↑

B

D1

H

L



629232

24

40

50

45

185

298

1520

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

스페어 파트



클램프용 교체 가능한 고무 커버, 원형, 2개 세트