Nástěnné a stolní čelisti s nastavitelnou maticí

1693.2S-US



Profily

Vlastnosti produktu

- možno upevnit na pracovní stůl nebo zeď
- určeno pro profesionální i domácí použití

- Vhodné pro trubky o průměru min. Ø24 mm a max. Ø38 mm.
- Snadno přístupný šroub nám umožňuje upravit čelistí a tlak při sevření. Šroub lze otočit i ručně, bez použití jakéhokoliv klíče.

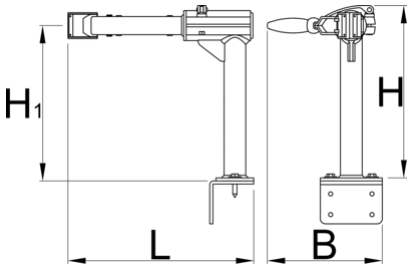

	D↓	D↑	B	A	H	
625021	24	38	120	239	313	4200

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Namontovat stojan na dřevěnou lavici? Pro montáž stojanu na dřevěnou lavici připravte otvory vrtákem o velikosti 6 mm a použijte přiložené šrouby (O), jak je znázorněno na obrázku.



Připevnit stojan na zeď? Pro montáž stojanu na stěnu připravte otvory vrtákem o velikosti 10 mm a použijte přiložené hmoždinky a šrouby (R).



Nastavit úhel čelisti a bezpečně upnout kolo? Chcete-li nastavit úhel čelistí stojanu na kolo, uvolněte páku (S) a nastavte/otočte (T).



Upravte otevřenou čelist (U) na sedlovku nebo trubku kola. Otáčejte rukojetí (V), dokud čelist pevně neuchopí trubku.



Chcete-li nastavit otevření čelisti, otáčejte dlouhým šroubem (Z) rukou v požadovaném směru.



Uvolnit kolo ze stojanu? Pro uvolnění pevně uchopte rám kola. Překlopte rukojeť (Y) pro rychlé uvolnění hadičky z čelisti.

náhradní části



Výměnné gumové kryty čelistí, kulaté, 2ks v sadě.



Vyměnitelné gumové chrániče čelistí pro 1693.1

Související produkty



otočné svěrné čelisti pro upevnění na pracovní stůl nebo zeď