

Mordaza de montaje en pared o mesa, ajustable manual

1693.2S-US




Perfiles



Características del producto

- Posibilidad de montaje en el banco o en la pared
- Para utilizarse en talleres profesionales y talleres en casa


- Apropriado para tubos con diámetro mínimo Ø24 mm y máximo Ø40 mm.
- El fácil acceso del tornillo nos permite que modifiquemos la apertura de la mordaza y la presión cuando se cierra. El tornillo debe ser girado manualmente si ayuda de ninguna llave.

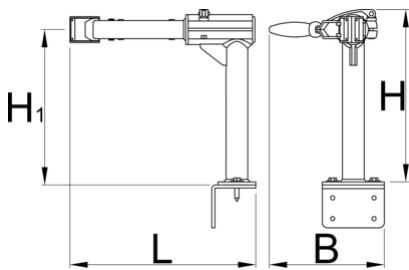


625021	24	38	120	239	313	4200

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


Empleo (imágenes)



¿Montar el soporte en un banco de madera? Para montar el soporte en un banco de madera, prepare los orificios con una broca de 6 mm y utilice los tornillos adjuntos (O) como se muestra en la imagen.

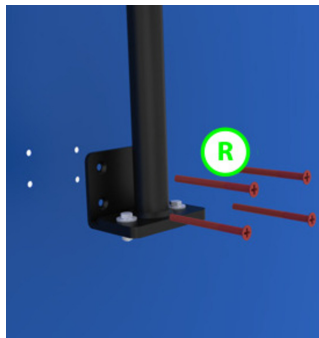


¿Montar el soporte en la pared? Para montar el soporte en la pared, prepare los orificios con una broca de 10 mm y utilice los anclajes y tornillos (R) adjuntos.

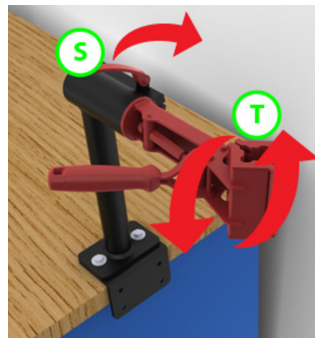

Ajuste el ángulo de las mordazas y sujete la bicicleta con seguridad? Para ajustar el ángulo de la mordaza del portabicicletas, suelte la palanca (S) y ajuste/gire (T).



Ajuste la mordaza abierta (U) a la tija del sillín o al tubo de la bicicleta. Gire la manivela (V) hasta que la mordaza se agarre firmemente al tubo.



Para ajustar la apertura de la mordaza, gire el tornillo largo (Z) con la mano en la dirección necesaria.



¿Liberar la bicicleta del soporte? Para soltarla, sujete firmemente el cuadro de la bicicleta. Gire el asa (Y) para liberar rápidamente el tubo de la mordaza.

Piezas de repuesto



Cubiertas de goma reemplazables para la abrazadera, redondas, juego de 2 piezas.



Recubrimiento de goma sustituible para mordaza para 1693.13, juego de 2 piezas

Productos relacionados



Mordaza de montaje en pared o mesa, ajustable automático