

Munkapadra vagy falra rögzíthető befogósatu, manuálisan állítható

1693.2S-US




Profilok



Termékjellemzők

- Opcionálisan munkapadra, vagy falra szerelhető.
- Professzionális használatra, vagy otthoni műhelyekbe ajánlott.


- 24-40 mm átmérőjű vázcsövek befogására alkalmas.
- A könnyen hozzáférhető állítócsavar révén a befogópofák nyílásának, valamint szorításának változtatása a satu zárt állapotában is lehetséges. A csavar kézzel is elforgatható, nem szükséges kulcs használata.

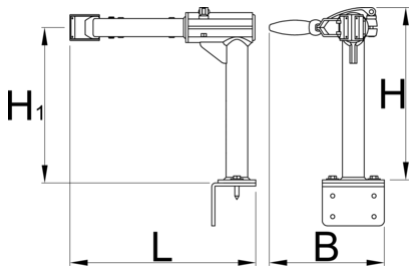


| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | |
| 625021 | 24 | 38 | 120 | 239 | 313 | 4200 |

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)



Mount stand on wooden bench? To mount the stand on a wooden bench, prepare the holes with drill size 6 mm and use the attached screws (O) as shown on picture.




Mount stand on wall? To mount the stand to the wall, prepare the holes with drill size 10 mm and use attached screw anchors and screws (R).



Adjust jaw angle and clamp bike safely? To adjust the bike stand jaw angle, release lever (S) and adjust/rotate (T).



Adjust opened jaw (U) to seatpost or bike tube. Turn handle (V) until jaw firmly grabs the tube.



To adjust jaw opening, turn the long screw (Z) with hand in needed direction.



Release bike from stand? To release, firmly hold bike frame. Flip handle (Y) to quickly release tube from the jaw.

Pótalkatrészek



Replaceable rubber covers for clamp, round, 2 pcs set

Related products



Munkapadra vagy falra rögzíthető befogósatu, önbeálló