

przyrząd do ramy

1678/2BI-US




Profile



Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- To narzędzie jest przeznaczone do szybkiego i łatwego demontażu opon i dętek w modelach holenderskich z osłoną łańcucha.
- Długi uchwyt umożliwi odsunięcie tylnego widelca od piasty i uzyskanie wystarczającej przestrzeni do zdemontowania opony lub dętki z koła bez konieczności demontażu koła. Dzięki blokadzie sprężynowej, przyrząd będzie zawsze wracał do pozycji, a użytkownik użyje go bez dodatkowej pomocy.

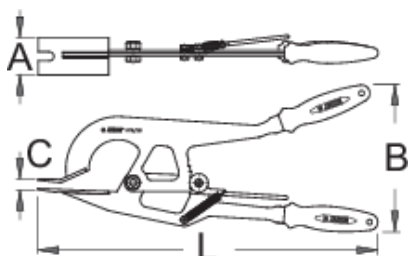

624944

L

465

A

50

B

220

C↑

65



1405

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Części zamienne



Zestaw części zamiennych do narzędzia do ram rowerowych