带有销钉的钩形扳手


253/2DP-US



配置文件

产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 销钉：发黑处理
- 完全淬火和回火
- 表面处理：根据ISO 1456:2009标准镀铬
- 双层浸塑料手柄
- 2.3 mm和2.8 mm的销钉是可互换的，且两销钉之间的距离可以调节。销钉之间的最大开口距离是50mm，闭合距离是10mm。

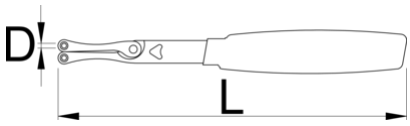

	D1	D2	L	
624933	2,3	2,8	185	123

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

配件



用于253/2DP的销钉 2支/套