Clé à ergots


253/2DP-US



Profils

Description produit

- matière : acier au carbone Premium Flex
- Poinçons phosphatés
- Entièrement traitée thermiquement et trempée
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Gainage PVC par double trempage
- La clé à est destinée à l'installation et l'enlèvement de roue libre. Les poinçons de 2,3 mm et 2,8 mm sont interchangeables, la distance entre-eux est réglable. L'ouverture maximum est de 50 mm et minimum de 10 mm

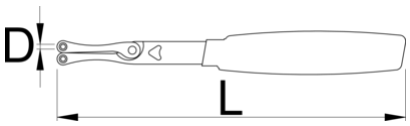

	D1	D2	L	
624933	2,3	2,8	185	123

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Pièces de rechange



Jeu de 2 embouts pour 253A