
Kabeltrektang met slot

1642.1/2P-US

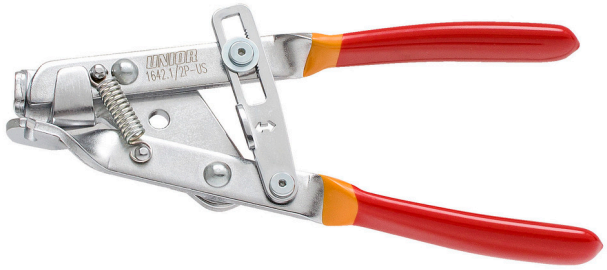


Profielen

Product attributen

- materiaal: premium plus carbonstaal
- oppervlakteafwerking: verchroomd volgens ISO 1456:2009
- handgrepen met dubbele kunststofdompeling

Hoe het gereedschap te gebruiken :

- De basisfunctie van de binnenkabeltang is het spannen van de staalkabels van de rem en de derailleur. Hij wordt gebruikt om de binnenkabel vast te houden en uit de buitenkabel te trekken. De veiligheidsvergrendeling wordt met een duimduw geactiveerd. De tang kan nu worden losgelaten en de kabel kan worden vastgezet. De vergrendeling wordt automatisch opgeheven door de handgrepen samen te knijpen. De extra veiligheidsvergrendeling maakt een gemakkelijker, sneller en comfortabeler gebruik mogelijk.



	L	A	B	C	D	
624917	185	14	18	2,3	4	246

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.